

新

ロータリータイプ 真空計・真空調節バルブ付きモデル
製品 MSV-200-GV 真空ポンプ

使用用途：写真製版機 印刷機器 真空包装 IC関連機器 吸着搬送




特徴

- 従来のMSV-200に真空計と真空調節バルブを標準装備。真空度調整がポンプで可能になりました。
- 常用真空度に設定しておりますので、常用真空度以下で調節可能です。
- ロータリー方式の為脈動の少ない空気として真空用、ブLOWER用としてご利用頂けます。
- モーター直結タイプの為スペースをとらず、ベルトの張替等が不要でメンテナンスも簡単です。
- 連続運転でのご利用は冷却ファンをご使用ください。
- 使用電圧単相100V200V兼用三相200Vをご用意。
- 無給油式ドライタイプの為給油の必要が無くメンテナンスフリーでご利用頂けます。
- 電源接続モーターリード線のみ

仕様環境

- 温度0～40℃
- 湿度85%未満
- 結露なきこと
- 室内

MSV-200-3GV (三相200V) 概略寸法

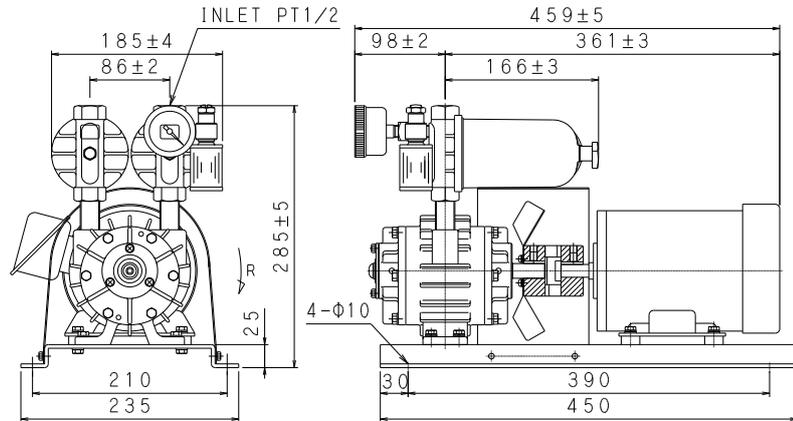


仕様	MSV-200-2GV		MSV-200-3GV
到達真空度	-0.086MPa / 650mmHg 以上		
常用真空度	-0.067MPa / 500mmHg 以内		
排気速度	220 (240) L/min 以上※1		
定格電圧	単相 100V	単相 200V	三相 200V
定格電流	8.4 (7.6) A※1	4.2 (3.8) A※1	2.3 (2.0) A※1
モーター動力	400W 4P		
排気口径	PT1/2		
重量	約 25 kg		
騒音値	85dB 以下※2		

※1 () 内数値は60Hz。

※2 到達真空度時ポンプ表面より30cmにて測定。

MSV-200-GV 性能曲線 (実測値) - 50Hz
 真空ポンプ - 60Hz

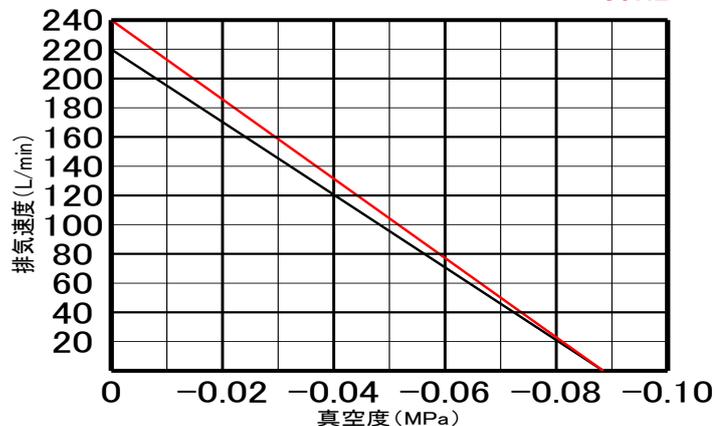

性能曲線は代表特性であり、製品を保証するものではありません。